

⑥.呼叫门口机手机未收到推送,请确认APP所有通知权限打开,手机推送延迟属于网络问题,需确认网络后再试;

⑦.一个家庭最高权管理者可分享添加无限制手机用户,可以同时5个手机远程监视查看室外情况。

### (2) 移动侦测打开方法

点击移动侦测图标则打开移动侦测,若有物体移动则自动开启录像功能记录,再次点击则关闭移动侦测。

### (3) 回放功能

只记录呼叫和移动侦测记录的回放。

### (4) APP界面功能介绍 (如图5)



图5


- ①. 静音
- ②. 竖屏显示
- ③. 弹窗显示
- ④. 视频录像
- ⑤. 麦克风
- ⑥. 拍照
- ⑦. 全屏显示
- ⑧. 隐藏菜单
- ⑨. 对讲音量
- ⑩. 设置主题颜色
- ⑪. 拍照记录视频录制存储位置
- ⑫. 呼叫和移动侦测记录存储位置
- ⑬. 开启或关闭移动侦测
- ⑭. 远程开锁按钮
- ⑮. 呼叫消息列表

# 可视对讲门禁一体机



**!** 因手机操作系统升级,涂鸦APP会持续更新,若出现本说明书和实物操作方法不一致,请致电经销商,获取最新版本说明书。

## 七.安装步骤

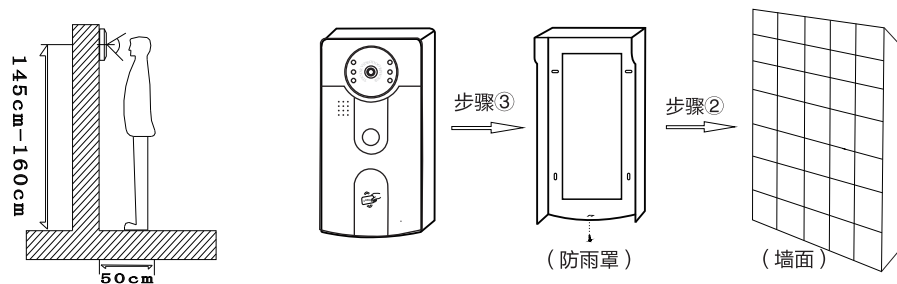

- ①.请不要将室外机直接对准阳光或者光源反射面;
- ②.先将防雨罩固定于墙面,再将设备完整扣入防雨罩中,设备底端与防雨罩用螺丝固定即可。

## 产品参数

项目	参数	项目	参数
摄像头	200万像素	尺寸	180*98*45mm
供电	12V-15V (支持POE供电)	刷卡类型	ID刷卡
功率	待机:≤2W 工作:≤5W	ID卡数量	500张
门口机视角	水平120°	读卡时间	<1秒
夜视感光度	0.001 Lux	读卡电流	<50mA
夜视距离	10M	TF卡内存	最高支持64G
工作温度	-20°C~60°C	储蓄卡数据	最大500张
安装方式	平装	网线线长	网线最长100米
材质	铝合金面盖 ABS工程塑胶底壳	功能	移动侦测

使用前请仔细阅读本说明以确保能正确使用本产品

## 一.产品结构

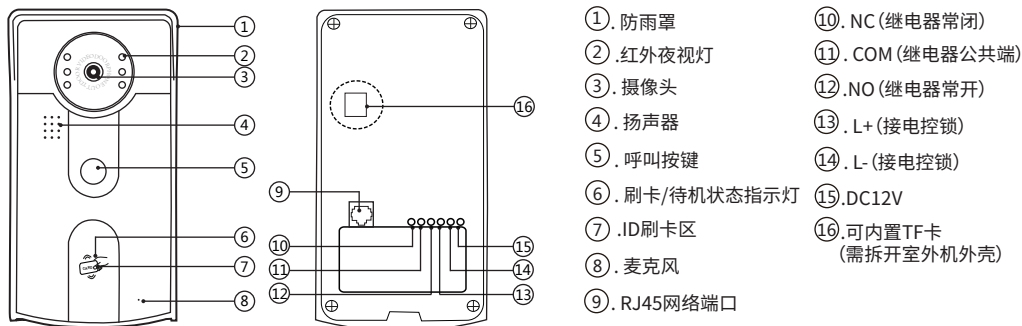


图1

## 二.学习制作管理卡

### A.注册管理卡

拆开室外机后盖→拨动室外机内部开关→插上电源(蜂鸣器提示“滴”1声,同时绿灯闪烁)→刷默认增加卡(绿卡)(红灯闪烁)→刷默认删除卡(红卡)(红灯灭)→拔掉电源→将室外机内部开关拨回→盖上室外机后盖,锁上螺丝(管理卡制作完成)

### B.增加用户卡

刷增加卡(绿卡)(蜂鸣器“滴”响一声, ID刷卡区绿色状态指示灯常亮)→再刷空白卡(未添加过的蓝卡)(若想同时添加多张用户卡,可连续刷空白卡)→再次刷增加卡(绿卡)确认(蜂鸣器“滴滴”2声,绿灯灭即添加完成)

### C.删除用户卡

刷删除卡(红卡)(蜂鸣器“滴”响一声, ID刷卡区红色状态指示灯常亮)→再刷需删除的卡(蜂鸣器“滴”1声,红色状态指示灯从快速闪烁变为常亮,)→再次刷删除卡(红卡)确认(蜂鸣器“滴滴”2声,红灯灭即添加完成)

(若在添加过程中长时间无操作动作,系统“滴滴”两声后自动退出)

## 三.恢复出厂设置

室外机插上网线→10秒后听到提示音→长按呼叫按键5秒,松开按键→常亮蓝色指示灯熄灭后,室外机自动重启机器则为恢复出厂设置成功。

## 四.接线示意图

### A.搭配电控锁接线图


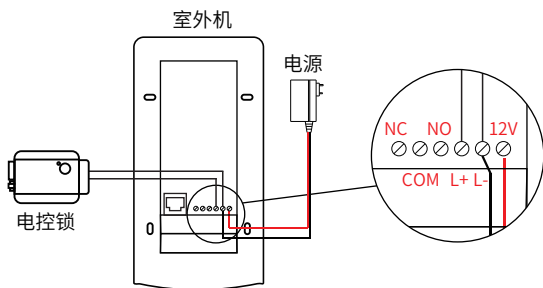


图2

### B.搭配门禁电源接线 (可通过交换机连接多台室外机)

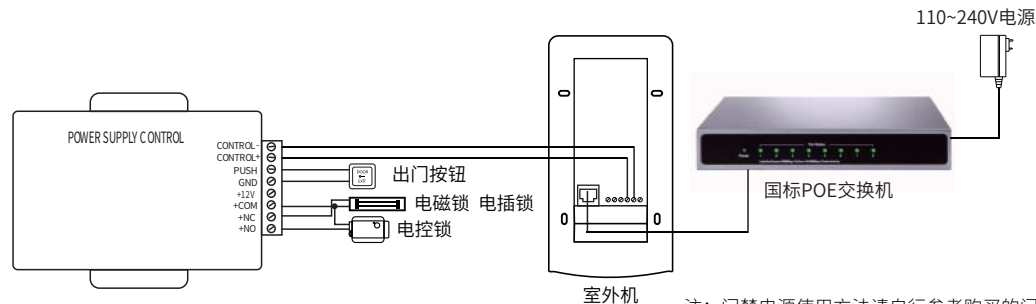

注:门禁电源使用方法请自行参考购买的门禁电源说明书,本套产品不包含门禁电源。  
注:必须严格按照说明书接线图接线,否则会损坏设备。

图3

## 五.WiFi配网操作说明

1.扫描以下二维码(图4)或在各大软件应用市场搜索“涂鸦智能”APP下载并成功注册账号。

2.创建家庭:首先需要创建一个新家庭,点击右上角“我的”→选择“家庭管理”→点击“创建家庭”→输入“家庭名称”可以根据您的喜好随意设置(最多输入25个字符);“城市位置”会根据您手机的定位进行设置,您也可以手动设置家庭坐标点来更改“城市位置”,确认地址后点击“确认”即可→点击“首页”→点击左上角选择刚刚创建的家庭名称,置顶家庭名称。



图4

3.无线配网方式:室外机接上电源通电(如图2)→ID刷卡区蓝色状态指示灯闪烁,听到开机提示音→打开“涂鸦APP”→点击屏幕中间“添加设备”→选择安防监控→智能摄像机(Wi-Fi)→(右上角)选择二维码配网→勾选确认点下一步→输入当前使用的WiFi和用户密码→将室外机摄像头正对弹出的二维码,扫描距离为15-20cm→听到提示音后,点击听到提示音→ID刷卡区蓝色状态指示灯慢闪→手机进入配网,等待配网→添加成功点击右上角完成→画面自动跳转监视页面→配网成功蓝色指示灯为常亮,线长为100米。

4.有线配网方式:室外机接上电源和网线通电→网线另一端插在路由器上面→保证手机连的WiFi和路由器是同一网络→打开“涂鸦APP”点击屏幕中间“添加设备”→安防监控→智能摄像机(Wi-Fi)→(右上角)选择有线配网→勾选确定→下一步→搜索设备中→收到的设备点击添加设备→指示灯由慢闪变快闪再到常亮为配网成功→添加成功点完成→画面自动跳转监视页面。

## 六.APP使用说明

### (1)添加成员方法

- 拿出绑定好设备的手机,进入APP点击右上角“我”→选择“家庭管理”→选择创建的家庭组→“添加成员”→通过“微信”邀请成员加入,点击想邀请成员“分享”邀请码;
- 被邀请成员同样下载“智能涂鸦”APP并登录(不用绑定设备)→点击右上角“我”→选择家庭管理→加入一个家庭→此时打开微信查看邀请码→返回APP输入邀请码;
- 用绑定设备的手机→点击家庭管理→选择家庭→查看刚刚添加的家庭成员→标记有“家庭所有者”的为主号→可以点击家庭成员进行编辑→有“家庭角色”/移除家庭等功能;
- 新进入成员需→点击“首页”→点击左上角“我的家”选择“家庭名称”置顶家庭;
- 多人监视对讲:呼叫门口机,手机收到推送后监视,打开麦克风,当一个人讲完后,需关闭麦克风,其它设备才能对讲;